




BUMP CUTTER
RÈGLE À DRESSER
CORTADOR DE TOPES

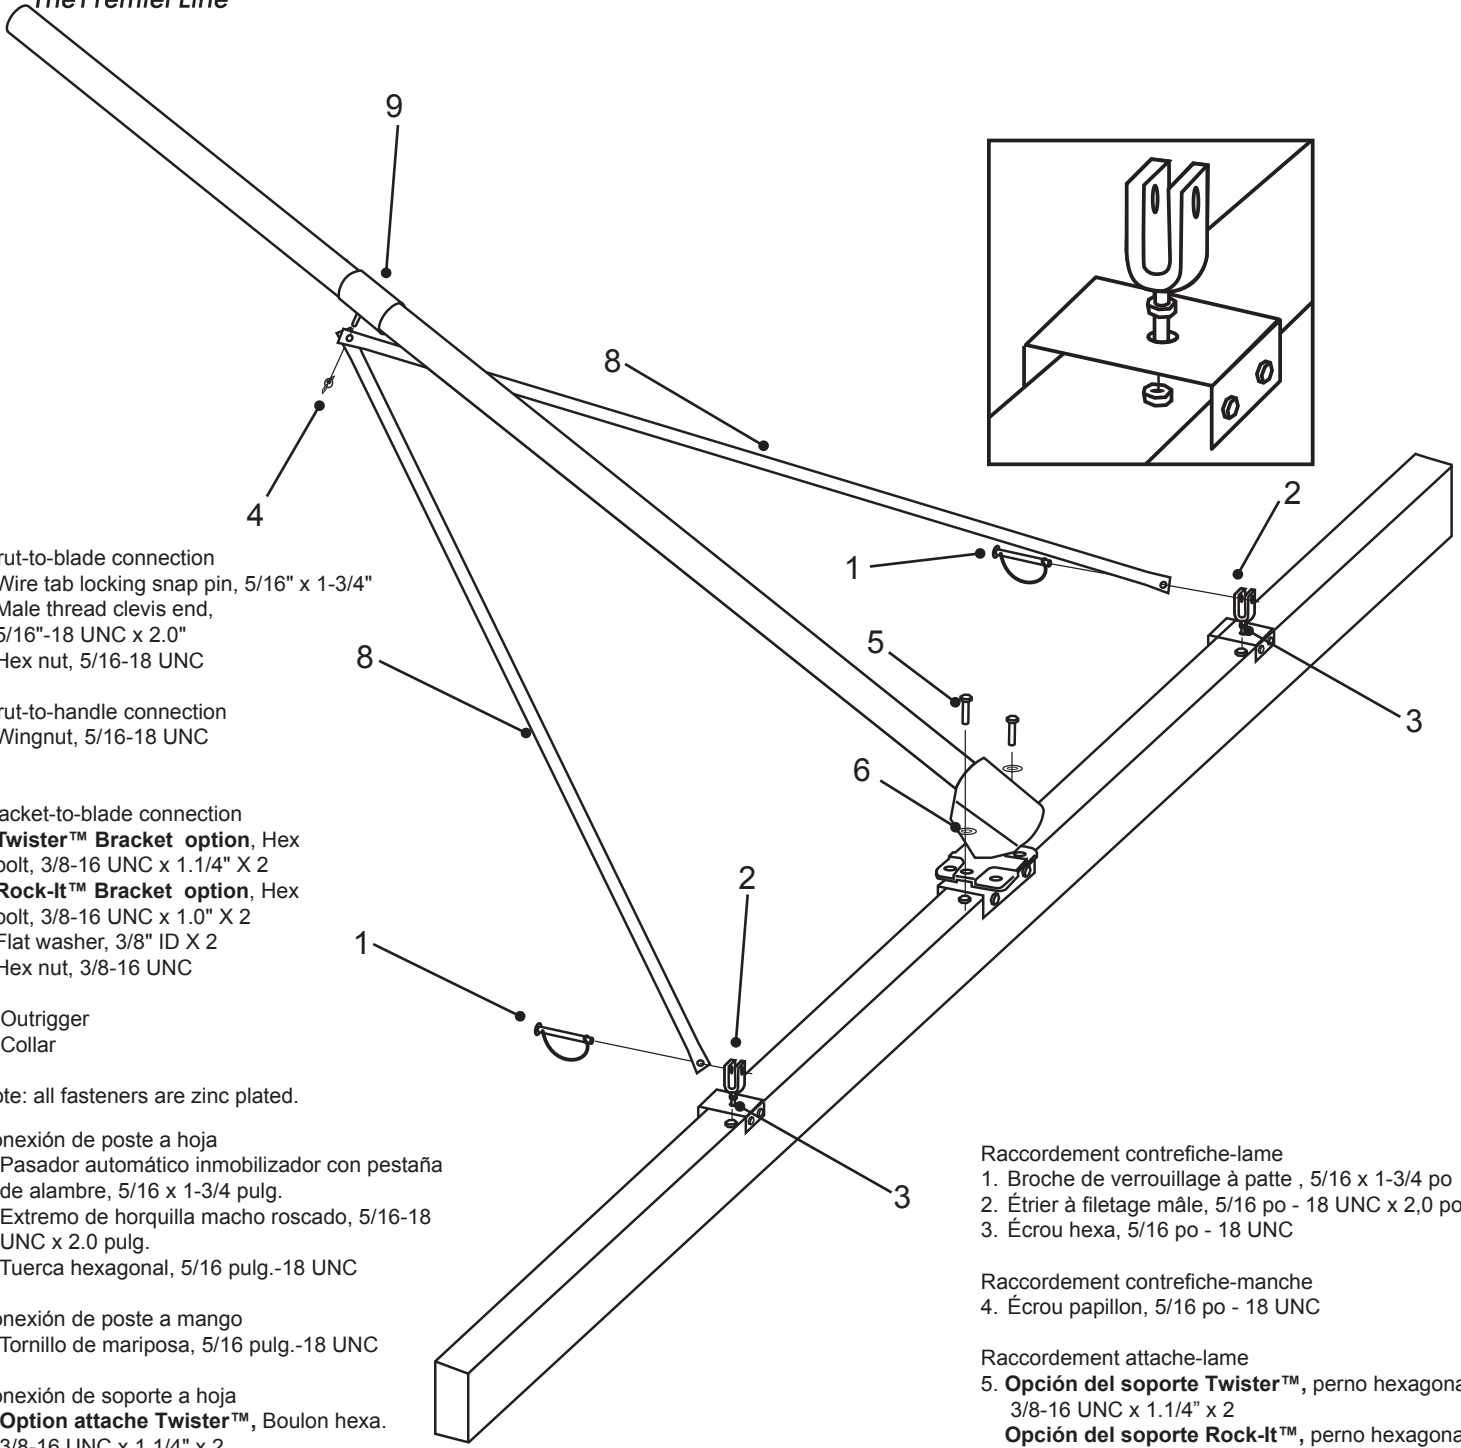

Strut-to-blade connection

- 1. Wire tab locking snap pin, 5/16" x 1-3/4"
- 2. Male thread clevis end, 5/16"-18 UNC x 2.0"
- 3. Hex nut, 5/16-18 UNC

Strut-to-handle connection

- 4. Wingnut, 5/16-18 UNC

Bracket-to-blade connection

- 5. **Twister™ Bracket option**, Hex bolt, 3/8-16 UNC x 1.1/4" X 2
- Rock-It™ Bracket option**, Hex bolt, 3/8-16 UNC x 1.0" X 2
- 6. Flat washer, 3/8" ID X 2
- 7. Hex nut, 3/8-16 UNC

- 8. Outrigger
- 9. Collar

Note: all fasteners are zinc plated.

Conexión de poste a hoja

- 1. Pasador automático inmovilizador con pestaña de alambre, 5/16 x 1-3/4 pulg.
- 2. Extremo de horquilla macho roscado, 5/16-18 UNC x 2.0 pulg.
- 3. Tuerca hexagonal, 5/16 pulg.-18 UNC

Conexión de poste a mango

- 4. Tornillo de mariposa, 5/16 pulg.-18 UNC

Conexión de soporte a hoja

- 5. **Option attache Twister™**, Boulon hexa. 3/8-16 UNC x 1.1/4" x 2
- Option attache Rock-It™**, Boulon hexa. 3/8-16 UNC x 1.0" x 2
- 6. Arandela plana, 3/8 pulg. diámetro interno X 2
- 7. Tuerca hexagonal, 3/8 pulg.-16 UNC

- 8. Estabilizador
- 9. Collarín

Nota: todos los sujetadores son galvanizados con zinc.

Raccordement contrefiche-lame

- 1. Broche de verrouillage à patte, 5/16 x 1-3/4 po
- 2. Étrier à filetage mâle, 5/16 po - 18 UNC x 2,0 po
- 3. Écrou hexa, 5/16 po - 18 UNC

Raccordement contrefiche-manche

- 4. Écrou papillon, 5/16 po - 18 UNC

Raccordement attache-lame

- 5. **Option del soporte Twister™**, perno hexagonal, 3/8-16 UNC x 1.1/4" x 2
- Option del soporte Rock-It™**, perno hexagonal, 3/8-16 UNC x 1.0" x 2
- 6. Rondelle plate, D.I. 3/8 po X 2
- 7. Écrou hexa, 3/8 po - 16 UNC

- 8. Entretoise
- 9. Collier

Remarque : toute la visserie est zinguée.